

EXCELL

ILUMINACIÓN




CARACTERISTICAS

- Iluminación de emergencia: Corresponde con la iluminación prevista para ser usada cuando falla el suministro de energía eléctrica de la iluminación general.
- Iluminación convencional, uso interior.
- La iluminación de emergencia se activa cuando falla la alimentación principal (cuando la luminaria este conectada a la red eléctrica).
- Batería reemplazable Ni-Cd 3.6V 1.000mAh
- Al conectar la lampara a la red eléctrica este indicara con un led de color rojo que se encuentra cargando.
- Cuenta con botón de prueba




Interruptor de prueba para pruebas de cumplimiento de código obligatorio

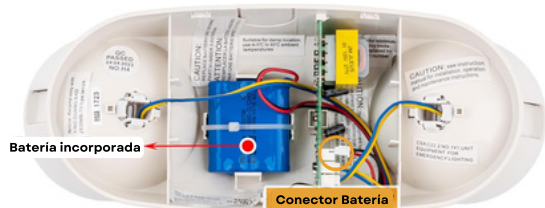

Batería incorporada

Conector Batería

Recordatorio: conecte el conector de la batería antes de conectar los cables de alimentación.



LUMINARIA PARA IUMINACION DE EMERGENCIA

DATOS TECNICOS LUMINARIA

⚡ Potencia	1.2W x Foco
☀ Lumenes	204Lm
💡 Color Luz	6400K
⚠ Voltaje	120Vac,50/60Hz,0.02A 277Vac,50/60Hz,0.01A
🕒 Tiempo Carga	16-24 Hrs
🕒 Autonomía	90Minutos
🔋 Batería	Ni-Cd 3.6V 1.000mAh
📷 Dimerizable	No
🌡 Temp. Operación	0°C a 40°C
🛡 Grado IP	IP20
🕒 Vida Útil	20.000 Hrs
🔧 Material Construcción	ABS
📏 Medidas	279x109x67mm
⚡ FP Factor Potencia	>0.5
🌈 CRI	80Ra
✅ Garantía	2 Años

X 0 AE 90

MEDIDAS LAMPARA EMERG.



Cabezales de luz ajustables

Giratorio de 360°

Cabezal de luz

90° hacia arriba o hacia abajo ajustable

