


EXCELL


ILUMINACIÓN



INCLUYE
FOTOCELDA

CARACTERISTICAS

- Luminaria alumbrado publico aplicable a vias urbanas, vias residenciales, parcelaciones, parques industriales, iluminación paisajística, vias peatonales, parques recreacionales.
- La luminaria se instala principalmente en el poste.
- La luminaria se enciende automaticamente en la noche y se apaga durante el día, ya que cuenta con fotocelda.
- El cable para instalación debe ser de 3 núcleos de 0.75mm.
- El cable marron es la Linea, el cable azul es el Neutro y el cable verde amarillo es el Polo a Tierra.
- Los problemas de calidad del producto causados por factores naturales y ambientales no estan cubiertos por la garantia.
- Los daños en el producto causados por instalación y uso inadecuado no estan cubiertos por la garantia.

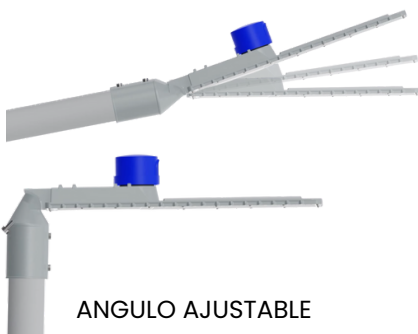


ANGULO AJUSTABLE

DATOS TECNICOS LUMINARIA

⚡ Potencia	100W
☀ Lumenes	11.000Lm
💡 Color Luz	5000K
⚠ Voltaje	100-265VAC
⚡ Frecuencia	50/60Hz
💡 Tipo LED	SMD2835
📐 Angulo Apertura	120°
IK Grado IK	IK08
IP Grado IP	IP65
🕒 Vida Útil	20.000 Hrs
🔧 Material Construcción	Aluminio
🔧 Medidas	500x160mm
FP Factor Potencia	>0.9
🌈 CRI	80Ra
✅ Garantía	2 Años

MEDIDAS LUMINARIA

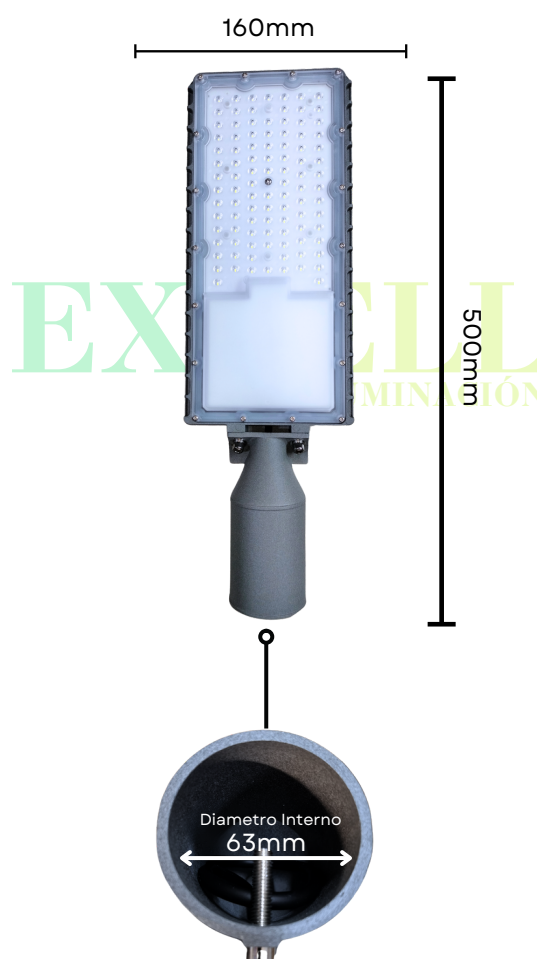

Medida Entrada Tubo luminaria